

Technische Daten

		LZ 250 VS-H	LZ 280 VS	LZ 400 VS1	LZ 400 VS2
Arbeitsbereich					
Spitzenhöhe	mm	165	165	200	200
Umlaufdurchmesser über Bett	mm	330	330	400	400
Drehdurchmesser über Planschlitten	mm	190	190	225	225
Drehdurchmesser über Schlittenführungen	mm	300	300	390	390
Spitzenweite zwischen Spitzen nach DIN 806	mm	500	670	1000	1000
Bettbreite	mm	220	220	260	260
Bethöhe	mm	220	220	260	260
Drehmitte über Werkstattboden	mm	1165	1165	1150	1150
Drehspindel					
Spindelkopf DIN 55027	Größe	5	5	6	6
Spindelbohrung	mm	43	43	62	62
Spannzangendurchgang (Zugzangensystem)	mm	26	26	26	26
Spannzangendurchgang (Druckzangensystem)	mm	42	42	60	60
Innnenkegel ähnlich DIN 228	mm	ME 50	ME 50	ME 70	ME 70
Futterdurchmesser normal / max.	mm	140 / 160	160 / 200	200	200 / 250
Stufenloser Plan- u. Aufspannscheiben- durchmesser max.	mm	250	280	355	355
Werkzeugschlitten					
Planschlittenweg	mm	165	165	210	210
Oberschlittenweg	mm	115	115	115	115
Schwenkbereich des Oberschlittens	Grad	+75/-60	+75/-60	+180/-180	+180/-180
Werkzeugsystem	Größe	A	A / B	B	B
Meißelschafthöhe	mm	16	20	25	25
Leitspindelsteigung	mm	6	6	6	6
Reitstock mit Handrad					
Pinolenhub	mm	82	82	110	110
Durchmesser der Pinole	mm	45	45	60	60
Aufnahmekegel nach DIN 228		MK 3	MK 3	MK 4	MK 4
Antrieb (stufenloser AC-Antrieb)					
Getriebestufen		1	1	1	2
Drehzahlreihe V stufenlos	U/min				20–850
Drehzahlreihe W stufenlos (Option)	U/min	30–5000	30–5000	30–4000	120–3500
Antriebsleistung (100 % ED bei 50Hz/87Hz)	kW	5,5	7	10,5	10,5
Vorschubbereich stufenlos					
Längsvorschübe	mm/U	0,01–1,0	0,01–1,0	0,01–1,0	0,01–1,0
Planvorschübe	mm/U	0,004–3,6	0,004–3,6	0,005–0,5	0,005–0,5
Gewindesteigungen metrisch, zoll, Modul, Dp	mm	0,10–52	0,10–52	0,10–80	0,10–80
Platzbedarf und Gewichte					
Länge x Breite x Höhe (incl. Bildschirm) ca.	mm	1450x1035x1800	1600x1035x1800	2100x1150x1800	2100x1150x1800
Gewicht je nach Ausrüstung ca.	kg	1150	1200	1800	1800
Standardlackierung					
Lack		RAL 7035 lichtgrau / telegrau 2 RAL 7046			



Die Abnahme der Maschinen erfolgt nach DIN 8605. Die zugelassenen Werte werden deutlich unterschritten, was den hohen Qualitätsstandard beweist.

GDW Werkzeugmaschinen GmbH Telefon +49 9193/508 79-0
Große Bauerngasse 58 Telefax +49 9193/508 79-30
91315 Höchstadt a.d. Aisch E-Mail info@gdw-drehen.de
www.gdw-drehen.de



Abbildung mit Sonderausstattung

Präzisions Leit- und
Zugspindeldrehmaschinen

Produktlinie
comfortline
LZ 250 VS-H
LZ 280 VS
LZ 400 VS1
LZ 400 VS2



Abbildung mit Sonderausstattung



Abbildung mit Sonderausstattung



Sicherheit
und Qualität
mit Brief
und Siegel.

made for
GDW **safety**



Abbildung mit Sonderausstattung

Details und Merkmale

Maschinenunterbau und Werkzeugschlitten

- Induktionsgehärtetes Grauguss-Maschinenbett
- Belüfteter Schaltschrank, von der Rückseite der Maschine leicht zugänglich
- Plan- und Oberschlittenspindel gehärtet und geschliffen und über geteilte Spindelmutter nachstellbar
- Plan- und Oberschlittenführung über Keilleiste nachstellbar

Drehspindel und Vorschubantrieb

- Kurze Brems- und Hochlaufzeiten bis zur max. Spindel-drehzahl durch integriertes Bremsmodul
- Lastunabhängige, konstante Drehzahl bis zu 5000 U/min
- Antrieb über außenliegenden Riemen zur Hauptspindel
- Stufenlos verstellbarer Vorschubantrieb über wartungs-freies Verteilergetriebe.
- Drehstrom-Asynchronmotor mit Bremsmodul und drehzahl-geregeltem Frequenzumrichter mit Istwert-Rückführung.
- Grafische Unterstützung bei Vorschub- und Gewindeeingabe

Sicherheit und Ergonomie

- Absperrbarer Hauptschalter
- NOT-Aus-Schlagtaste
- Elektrisch überwachte Futterschutzhaube in Stahlblechausführung
- Längsverschiebbare Positionsanzeige
- Über den gesamten Arbeitsraum verfahrbare Schiebe-schutzhaube mit Sicherheitsverglasung und Werkzeugablage
- Selbständiges Auskuppeln des jeweiligen Handrades bei automatischem Längs- und Plan-Vorschub sowie beim Einkuppeln der Schlossmutter für das Gewinde
- Integriertes Energie-Management
- Zweikanalige Sicherheitstechnik

Merkmale & Details Positionsanzeige

- 17" Bedienpanel mit Farbbildschirm, hochauflösend
- Intuitive, selbsterklärende Bedienoberfläche mit einfacher Vorschub- und Gewindeeingabe
- Technologiespeicher für 99 Werkzeuge
- Orientierter Spindelhalt über Teach-In
- C-Achse für die Hauptspindel
- Eingabemöglichkeit von konstanter Drehzahl und konstanter Schnittgeschwindigkeit
- Fehler- und Zustandsanzeige der Maschine im Klartext
- Vorschub- und Gewindesteigungseingabe über bildunterstützte Maske
- Programmierbare Nullpunktverschiebung und Drehzahlbegrenzung
- Gewindeschneiden mit elektronischem Anschlag, automatischer Gewindetiefenanzeige und Umschaltung von Außen- zu Innengewinde



**NEU: Unsere
teachingline**

Die Zukunft der
digitalen Ausbildung




Code scannen und
mehr erfahren!

comfortline

Die komfortable Baureihe


intuitive Bedienung, präzises Ergebnis

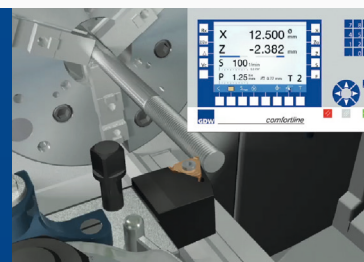

Individuelle Software-Lösung für Bedienoberfläche comfortline



Intuitives Kegeldrehen mit Schlichtaufmaß und automatischer Vorschubabschaltung

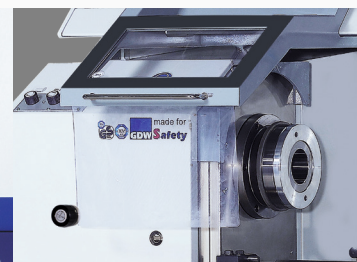

Spindelkasten mit Vorgelege-Schaltung für hohe Drehmomente (nur bei LZ 400 VS2)



Einhebelschaltung mit Sicherheitsverriegelung



Maschinenunterbau mit herausnehmbarer Späne-wanne und abschließbarem Werkzeugschrank für Zubehör



Hochgenaue Spindellage-rung mit 3 vorgespannten Schrägkugellagern für hohe Traglast mit zusätzlicher Riemenzugentlastung